



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ




ГУР

Для всех типов автомобильных гидроусилителей.

- Продукт предназначен для повышения износостойкости деталей насоса гидроусилителя руля.
- Применяется каждые 50 000 км пробега.
- Применять непосредственно перед поездкой.

Тщательно встряхнуть флакон до полного растворения осадка на дне.

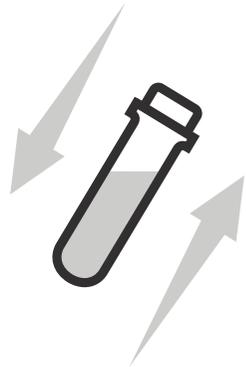


1

Насадить шланг на шприц.




Набрать содержимое флакона в шприц.

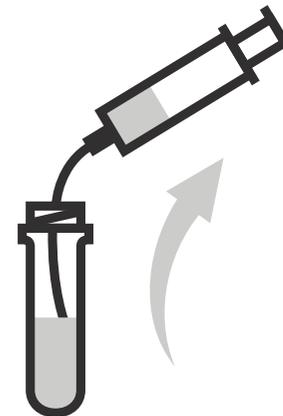

2

С помощью шприца залить состав в расширительный бачок гидроусилителя через заливную горловину.

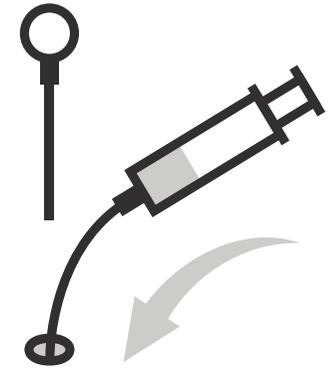

3

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ОГНЕОПАСНО. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В БЛИЗИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ. ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ. ТОКСИЧНО. НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРЬ. ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ НА КОЖУ И СЛИЗИСТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ.

Состав: Геокомпаунд, функциональные добавки. Вспомогательные вещества: дистилляты нефти.

Срок годности: 5 лет с момента изготовления.

Произведено и упаковано:
г. Мытищи, ул. Новослободская, д. 8

ТУ 0257-001-49962437-2000
PCT/US2012/021989

тел [495] 969 27 89
www.cephex.ru



Запустить двигатель.



При заведённом двигателе несколько раз повернуть рулевое колесо из одного крайнего положения в другое.



4

Эксплуатировать в штатном режиме.



50 000 km

Следующую обработку провести через 50 000 км.

5

ВНИМАНИЕ!

Не забудьте переписать километраж пробега с вашего одометра на прилагаемую бирку-памятку, чтобы своевременно совершить обработку. Разместите бирку в удобном месте под капотом.

