

# Сerphex

## ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ




## ЗАЩИТА

Для всех типов автомобильных двигателей.

- Продукт предназначен для повышения износостойкости деталей двигателей внутреннего сгорания.
- Продукт применяется на холодный или предварительно охлажденный двигатель.

Заглушить двигатель.  
Дать ему остыть в течение 20-30 мин.

Тщательно встряхнуть флакон до полного растворения осадка на дне.

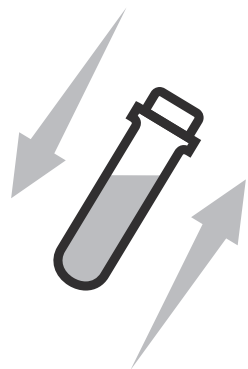


1

Насадить шланг на шприц.




Набрать содержимое флакона в шприц.

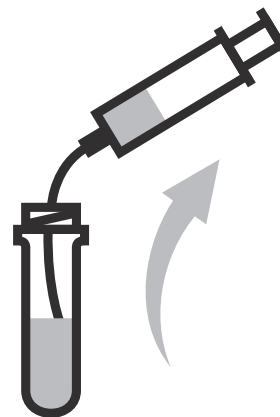

2

Извлечь масляный щуп двигателя.  
С помощью шприца залить состав через отверстие масляного щупа.

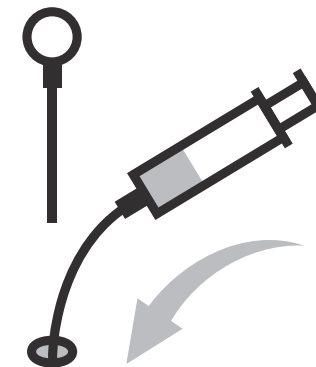

При отсутствии щупа залить состав через маслозаливную горловину.

3

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ОГНЕОПАСНО. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В БЛИЗИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ. ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ. ТОКСИЧНО. НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРИ. ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ НА КОЖУ И СЛИЗИСТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ.

Состав: Геокомпанд, функциональные добавки.  
Вспомогательные вещества: дистилляты нефти.

Срок годности: 5 лет с момента изготовления.

Произведено и упаковано:  
г. Мытищи, ул. Новослободская, д. 8

ТУ 0257-001-49962437-2000  
PCT/US2012/021989

тел [495] 969 27 89  
www.serphex.ru



Запустить двигатель на 15 минут работы в режиме холостого хода.



Провести 3-5 перегазовок с интервалом времени в несколько минут (возможно появление большого количества дыма или паров воды в выхлопной трубе).

4

Эксплуатировать в штатном режиме.

Следующую обработку провести через 50 000 км.



50 000 km

5

## ВНИМАНИЕ!

Не забудьте переписать километраж пробега с вашего одометра на прилагаемую бирку-памятку, чтобы своевременно совершить обработку. Разместите бирку в удобном месте под капотом.

